

TITLE OF THE INVENTION

IMAGE FORMING APPARATUS

BACKGROUND OF THE INVENTION

本発明は、画像形成装置に係り、特に、画像形成装置の現像剤補給機構の改良に関する。

像担持体上に静電潜像を形成し、これを現像器によりトナーを用いて現像し、得られたトナー像を紙に転写する画像形成装置において、現像器にトナーを補給する容器（トナーカートリッジまたはトナーボトル）が備えられている。このトナーカートリッジは、内面にスパイラルが形成されており、トナーカートリッジ自身が回転することにより、中に収容されるトナーが、スパイラルに沿って排出口に押出され、現像器に補給されるようになっている。

このようなトナーカートリッジは、新規なものを装置本体へ装着したり、空となったものを装置本体から取り出したりする際には、排出口が開いているため、トナーが排出口から飛び出し、装置内に飛散し、装置内を汚染するという問題があった。

BRIEF SUMMARY OF THE INVENTION

本発明の目的は、装置本体への装着・脱着の際に、現像剤が排出口から飛び出し、装置内に飛散することを防止した現像剤カートリッジを提供することにある。

本発明の他の目的は、装置本体への装着・脱着の際に、トナーが排出口から飛び出し、装置内に飛散することを防止した現像剤カートリッジを備える画像形成装置を提供することにある。

本発明によると、画像形成装置の現像器に回転可能に装着され、回転しつつ前記現像器に現像剤を供給する現像剤カートリッジであって、一方の端部近傍の周面に現像剤排出孔を有する円筒状カートリッジ本体と、前記円筒状カートリッジ本体の一方の端部近傍の周面に、前記円筒状カートリッジ本体の回転軸方向に、前記現像剤排出孔を開放する位置と閉鎖する位置との間を移動可能に嵌着されたリング状のカートリッジ側シャッターとを具備し、前記現像器は、現像剤カー

トリッジが設置されるガイド部と、現像剤カートリッジを回転駆動させる駆動部とを備え、前記ガイド部は、孔を有する本体側シャッターを有し、前記現像剤カートリッジが装着された際に、前記円筒状カートリッジ本体のカートリッジ側シャッターが前記現像剤排出孔を閉鎖する位置から開放する位置に移動し、前記現像剤排出孔が前記本体側シャッターの孔と一致するとともに、前記円筒状カートリッジ本体と前記本体側シャッターが一体的に回転することにより、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔が、前記本体側シャッターの下に設けられた現像剤補給口と一致し、その度に前記現像剤カートリッジ内の現像剤が、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔を介して前記現像剤補給口から前記現像器内に補給される現像剤カートリッジが提供される。

また、本発明によると、像担持体上の静電潜像を現像剤を用いて現像する現像器と、現像された現像剤像を転写材上に転写する転写器とを具備する画像形成装置であって、前記現像器は、回転可能に装着され、回転しつつ前記現像器に現像剤を供給する現像剤カートリッジと、現像剤カートリッジが設置されるガイド部と、現像剤カートリッジを回転駆動させる駆動部とを備え、前記現像剤カートリッジは、一方の端部近傍の周面に現像剤排出孔を有する円筒状カートリッジ本体と、前記円筒状カートリッジ本体の一方の端部近傍の周面に、前記円筒状カートリッジ本体の回転軸方向に、前記現像剤排出孔を開放する位置と閉鎖する位置との間を移動可能に嵌着されたリング状のカートリッジ側シャッターとを具備し、前記ガイド部は、孔を有する本体側シャッターを有し、前記現像剤カートリッジが装着された際に、前記円筒状カートリッジ本体のカートリッジ側シャッターが前記現像剤排出孔を閉鎖する位置から開放する位置に移動し、前記現像剤排出孔が前記本体側シャッターの孔と一致するとともに、前記円筒状カートリッジ本体と前記本体側シャッターが一体的に回転することにより、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔が、前記本体側シャッターの下に設けられた現像剤補給口と一致し、その度に前記現像剤カートリッジ内の現像剤が、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔を介して前記現像剤補給口から前記現像器内に補給される画像形成装置が提供される。

Additional objects and advantages of the invention will

1 be set forth in the description which follows, and in part will be obvious from the description, or may be learned by practice of the invention. The objects and advantages of the invention may be realized and obtained by means of the instrumentalities and combinations particularly pointed out hereinafter.

BRIEF DESCRIPTION OF THE SEVERAL VIEW OF THE DRAWING

The accompanying drawings, which are incorporated in and constitute a part of the specification, illustrate presently preferred embodiments of the invention, and together with the general description given above and the detailed description of the preferred embodiments given below, serve to explain the principles of the invention.

図 1 は、本発明の一実施態様に係る画像形成装置の概略構成を示す図；

図 2 は、本発明の一実施態様に係る画像形成装置のトナー補給部を分解して示す組み立て図；

図 3 A および 3 B は、このトナー補給部にトナーカートリッジが装着される状態を示す図；

図 4 A および 4 B は、本発明の一実施態様に係る画像形成装置のトナーカートリッジが、入口ガイドで位置決めされた状態で駆動部と嵌合された状態を示す斜視図；

図 5 A、図 5 B および 図 5 C は、トナーカートリッジの交換作業を示す概略図；

図 6 は、本発明の一実施例に係るトナーカートリッジを示す斜視図；

図 7 は、本発明の一実施例に係るトナーカートリッジにおいて、カートリッジ側シャッターがトナー排出口を覆っている状態を示す斜視図。

図 8 は、本発明の一実施例において、装置本体側のトナーカートリッジ駆動機構を示す斜視図；

図 9 は、本発明の他の実施例に係るトナーカートリッジを示す斜視図；

図 10 は、本発明の更に他の実施例に係るトナーカートリッジの一部を示す断面図；および

図 11 は、本発明の更に他の実施例に係るトナーカートリッジの一部を示す斜視図。

DETAILED DESCRIPTION OF THE INVENTION

以下、図面を参照して、本発明の好ましい態様について説明する。

図 1 は、本発明の好ましい態様に係る複写機の全体を示す図である。図 1 において、複写機 1 は、機体下部に多数のシートを収容するカセット給紙装置 2 を備えている。また、同一サイズのシートを多量に給紙する L C F 給紙装置 3、および様々な種類のシートを給紙出来る手差し給紙装置 4 も同時に備えている。

複写機 1 の上部には、原稿を読取るための画像読み取り部 5 と、この画像読み取り部 5 に原稿を送り込む原稿自動送り装置 6 と、画像読み取り部 5 で読み込まれた画像データを保存する画像保存部 7 と、保存された画像データを取り出し、画像形成部 8 に画像を書込むレーザー光学装置を備えている。

画像形成部 8 は、感光体ドラム 10、現像器 11、クリーナー 12、帯電チャージャー 13、除電ランプ 14、転写・剥離チャージャー 15 により構成されている。現像器 11 には、トナーを補給するためのトナーカートリッジ 16 と、図 3 A に示すように、このトナーカートリッジ 16 を駆動するための、駆動部 17 が取り付けられている。

図 3 B に示すように、トナーカートリッジ 16 の端部の外周には、トナーカートリッジ 16 を複写機本体に装着する際に、トナーカートリッジ 16 の位置を確定するための突起 24 が設けられている。この突起 24 は、キャップ（縮径部）20 に設けられた排出孔 21 に対してあらかじめ決められた位置になるように設けられている。

図 2 は、複写機本体のトナー補給部を分解して示す組み立て図、図 3 A および 3 B は、このトナー補給部にトナーカートリッジが装着される状態を示す図である。

図 2 において、入口ガイド 18 は、複写機本体に取り付けられ、トナーカート

リッジ 1 6 が入る大きさのガイド穴を有している。このガイド穴の所定の位置には、図 3 B に示すように、凹部 2 5 a が設けられている。この凹部 2 5 a に、トナーカートリッジ 1 6 に設けられた突起 2 4 が嵌合する。

また、入口ガイド 1 8 には、装着レバー 2 5 b が取り付けられ、トナーカートリッジ 1 6 が装着された際、トナーカートリッジ 1 6 が飛び出さないように、この装着レバー 2 5 b によってトナーカートリッジ 1 6 の端部を抑えるようになっている。装着レバー 2 5 b とトナーカートリッジ 1 6 との間には、トナーカートリッジ 1 6 を複写機本体側に押し込むためのばね 2 6 が取り付けられている。

複写機本体にはまた、図 3 A に示すように、トナーカートリッジ 1 6 を回転させるための駆動部 1 7 が設けられている。この駆動部 1 7 は、図 2 に示すように、モータ 2 7、ベルト 2 8、プーリー 2 9、駆動ギア 3 0、駆動ギア 3 1、搬送オーガー 3 2、駆動ギア 3 3、駆動ギア 3 4、ばね 3 5、駆動板 3 6、ホルダーガイド 3 7、ホルダー 3 8、およびホルダーカバー 3 9 により構成されている。

このような駆動部 1 7 において、モータ 2 7 は、ベルト 2 8 を介してプーリー 2 9 を回転させ、このプーリー 2 9 に噛み合った駆動ギア 3 0 を回転させる。駆動ギア 3 0 にはそれぞれ駆動ギア 3 1 および駆動ギア 3 3 が噛み合っており、駆動ギア 3 1 には搬送オーガー 3 2 が取り付けられ、この駆動ギア 3 1 により回転する。

駆動ギア 3 3 には駆動ギア 3 4 が噛み合っており、この駆動ギア 3 4 には駆動板 3 6 が取り付けられている。この駆動板 3 6 には、トナーカートリッジ 1 6 を駆動するための駆動穴が設けられている。駆動ギア 3 4 には小判穴が設けられており、この小判穴に駆動板 3 6 の軸が貫通することにより駆動ギア 3 4 は駆動板 3 6 に対し、軸方向にスライド可能とされている。駆動板 3 6 の駆動穴は、駆動軸 3 4 の小判穴に対し、あらかじめ決められた位置に設けられている。

ホルダーガイド 3 7 にも小判穴が設けられており、この小判穴に駆動板 3 6 の軸が貫通することにより、ホルダーガイド 3 7 は駆動ギア 3 4 に取り付けられる。従って、ホルダーガイド 3 7 は、駆動ギア 3 4 の回転により駆動板 3 6 と一体的に回転する。

ホルダーガイド 3 7 にはトナー補給孔 4 0 が設けられており、このトナー補給

孔 4 0 は、小判穴に対してあらかじめ決められた位置に設けられている。また、駆動ギア 3 4 の側面には突起 4 1 が設けられており、この突起 4 1 は、駆動軸 3 4 の小判穴に対し、あらかじめ決められた位置に設けられている。

図 3 A に示すように、トナーカートリッジ 1 6 の複写機 1 への装着は、複写機 1 のフロント部に設けられた装着レバー 2 5 b を解除した状態で行われる。この時、入口ガイド 1 8 のガイド穴に設けられた凹部 2 5 a にトナーカートリッジ 1 6 に設けられた突起 2 4 が嵌合される。

凹部 2 5 a は、例えば、入口ガイド 1 8 のガイド穴の上部に設けられ、この位置に対応するように、トナーカートリッジ 1 6 に設けられた突起 2 4 が位置している。また、トナーカートリッジ 1 6 に取り付けられたキャップ 2 0 には、排出孔 2 1 および突起 2 2 が、あらかじめ決められた位置に設けられている。

トナーカートリッジ 1 6 は、入口ガイド 1 8 で位置決めされた状態で、駆動部と嵌合される。即ち、このように位置決めされることにより、駆動部 1 7 のホルダーガイド 3 7 のトナー補給口 4 0 と、キャップ 2 0 の排出口 2 1 とが一致して、トナーの補給が可能とされ、同時にキャップ 2 0 の突起 2 2 が駆動板 3 6 の駆動穴と一致し、トナーカートリッジ 1 6 が駆動部 1 7 により回転駆動され得ようになっている。

図 4 A および 4 B は、トナーカートリッジ 1 6 が、入口ガイド 1 8 で位置決めされた状態で、駆動部と嵌合された状態を示す。図 4 A は、入口ガイド 1 8 およびホルダー 3 8 が取り付けられている状態、図 4 B は、入口ガイド 1 8 およびホルダー 3 8 が取り外され、搬送オーガー 3 2 が表われている状態を示す。

図 5 A ～図 5 C は、トナーカートリッジ 1 6 の交換作業を示す概略図である。複写機内に装着されたトナーカートリッジ 1 6 内のトナーがなくなると、現像器 1 1 内に設けられたエンプティセンサにより、複写機 1 のコンパネ部にエンプティ表示が現れる。この時、ユーザーは、複写機 1 のフロントカバーを開け、トナーカートリッジ 1 6 を軸方向（図面の右方向）に引いて、取り外す。

まず、図 5 A に示す、トナーカートリッジ 1 6 が複写機内に装着された状態から、矢印の方向（右方向）にトナーカートリッジ 1 6 を引く。図 5 B は、4. 5 mm 引いた状態を示す。この状態では、スプリング 3 5 の作用により、駆動ギア

34が右方向に押され、駆動ギア33と駆動ギア34との噛み合いが解除される。従って、駆動ギア33からの回転駆動力は、トナーカートリッジ16には伝達されないことになる。

その後、更にトナーカートリッジ16を右方向に引く。図5Cは、図5Aの状態から7mm引いた状態を示す。この状態では、トナーカートリッジ16は、駆動板36との係合が解かれることになる。

トナーカートリッジ16を取り外した後、新しいトナーカートリッジを複写機内に装着する。装着の手順は、上述の、図5A～5Cを参照して説明した取り外し手順と逆の手順で行なえばよい。

即ち、トナーカートリッジ16を装置本体内の所定の位置に設置し（図5Cに示す状態）、次いで軸方向（図面左方向）に押すと、トナーカートリッジ16のキャップ20の突起22が駆動板36の駆動穴と嵌合するに至る（図5Bに示す状態）。しかし、この状態では、駆動ギア33と駆動ギア34とはまだ噛み合っていない。

次に、更にトナーカートリッジ16を軸方向に押すと、駆動板36および駆動ギア34は、スプリング35の反発力に抗して左方向に移動し、駆動ギア34は、駆動ギア33と噛み合うに至り、トナーカートリッジ16が駆動部17により回転駆動され得ようになる。

この場合、上述したように、ホルダーガイド37のトナー補給口40（図5A～5Cでは図示せず）と、キャップ20の排出口21（図5A～5Cでは図示せず）とが一致して、トナーの補給が可能となる。

図6は、本発明の一実施例に係るトナーカートリッジを示す斜視図である。図6において、トナーカートリッジ100は、その一端に設けられた、上述の入口ガイド18に挿入される縮径部の側面に、トナー排出口101を有している。トナーカートリッジ100の内面にはスパイラルが形成されていて、トナーカートリッジ100の回転により、トナーカートリッジ100内のトナーは、スパイラルに沿って押出され、トナー排出口101が下を向いた時に、トナー排出口101から排出される。

トナーカートリッジ100の一端の縮径部には、カートリッジ側シャッター1

02が取付けられていて、トナーカートリッジ100の装置本体への装着前および取り外し後には、カートリッジ側シャッター102は、図7に示すように、トナー排出口101を覆うようになっている。

なお、トナーカートリッジ 100 の一端の縮径部のトナー排出口 101 には、トナー飛散防止用シール 103 が設けられている。

カートリッジ側シャッターは、貫通孔を有するものとしてすることが出来る。即ち、トナーカートリッジ100の装置本体への装着前には、カートリッジ側シャッターがトナー排出口101を覆った状態で、装着時にはカートリッジ側シャッターが軸方向に移動して、その貫通孔がトナー排出口101と一致するようにしてもよい。

図8は、装置本体側のトナーカートリッジ駆動機構を示す斜視図である。図8において、本体側トナーカートリッジ駆動機構200は、本体側シャッター201と一体的に形成されたカップリングの構成を有しており、この本体側シャッター201は、本体側シャッター開口部202を有している。本体側シャッター201に、トナーカートリッジ100の一端の縮径部が、トナー排出口101と本体側シャッター開口部202とが一致するように嵌合されることにより、トナーカートリッジ100が装置本体に装着される。

トナーカートリッジ 100 は、装置本体への装着前には、図 7 に示すように、カートリッジ側シャッター 102 がトナー排出口 101 を覆っているが、装着の際には、カートリッジ側シャッター 102 は、本体側シャッター 201 に押されてスライドし、軸方向に後退して、図 6 に示すように、トナー排出口 101 が露出する。

本体側シャッター２０１は、駆動機構２００によって回転駆動されるとともに、トナーカートリッジ１００に回転駆動力を伝達する。本体側シャッター２０１の下方には、装置本体のトナー補給口（図示せず）が設けられており、シャッター２０１およびトナーカートリッジ１００の回転により、本体側シャッター開口部２０２およびトナー排出口１０１が下を向く毎に、トナーカートリッジ１００内のトナーが、トナー排出口１０１および本体側シャッター開口部２０２から排出され、装置本体のトナー補給口を通して、装置本体側に補給される。すなわち、

トナーは、トナーカートリッジ１００の回転により、間欠的に補給される。

このような、本体側シャッター２０１と一体的に形成されたカップリングの構成を有するトナーカートリッジ駆動機構２００によると、専用の駆動機構を設けた場合に比べ、トナーカートリッジ１００を回転駆動させるための部品の点数を少なくすることが出来、そのため製品コストを下げる事が可能である。

トナーカートリッジ１００を装置本体から取り外す際には、カートリッジ側シャッター１０２は、本体側シャッター２０１に引っかかって前方にスライドし、トナー排出口１０１を覆うようになる。そのため、トナーカートリッジ１００を装置本体から取り外す際にも、トナー飛散が生ずることはない。

なお、トナーカートリッジ１００内のトナーを効果的に現像器に補給するためには、トナーカートリッジ１００のトナー排出口１０１の径 a 、本体側シャッター開口部２０２の径 b 、装置本体のトナー補給口の径 c の大小の関係は、 $a \leq b \leq c$ とすることが好ましい。また、上述のように、カートリッジ側シャッター１０２にも孔が形成されている場合には、その孔の径を d とすると、各孔の大小の関係は、 $a \leq d \leq b \leq c$ とすることが好ましい。

なお、本体側シャッター２０１を、ゴムのような弾性材料により構成することにより、防振材としての役割を果たすことが出来るとともに、本体側シャッター２０１とトナーカートリッジ１００との間の気密性を上げることが出来る。従来の本体側シャッターは、プラスチック等の柔軟性材料により構成されていたが、そのような材料では気密性に関して不十分であった。これをゴム（天然ゴム、シリコンゴム）等の弾性材料に変えることによって、熱による変形を大幅に抑えることができる。

図９は、本発明の他の実施例に係るトナーカートリッジを示す斜視図である。図９に示すトナーカートリッジでは、トナーカートリッジ３００の装置本体と嵌合する縮径部３０１の内側にスパイラル３０２が設けられている。このように構成することにより、トナーカートリッジ３００を逆回転させれば、自動的にトナーカートリッジ３００が装置本体から外れるようにすることも可能である。

この場合、トナーカートリッジ３００の他方の端部近傍には、つまみ３０３が設けられていて、逆回転時には、このつまみ３０３が装置本体側に引っ掛かり、トナ

ーカートリッジ３００の回転は停止するが、回転駆動力はそのまま働き、スパイラル３０２の作用によって、トナーカートリッジ３００は矢印の方向に押出される。

なお、図９に示すトナーカートリッジ３００は、その軸方向をローラー３０４により支持されている。このローラー３０４をゴム材等の弾性部材により構成することにより、高い防音効果を得ることが出来る。

図１０および図１１は、本発明の更に他の実施例に係るトナーカートリッジの端部を示す断面図および斜視図である。

図１０に示すトナーカートリッジ４００では、トナーカートリッジ４００の縮径部４０１の端部近傍に、カートリッジ側シャッター４０２がトナーカートリッジ４００の縮径部４０１から抜け落ちてしまうのを防止するための、抜け止めリブ（突起）４０４が形成されている。この抜け止めリブ４０４により、カートリッジ側シャッター１０２を縮径部４０１表面をスライドさせて、トナー排出口４０３を閉鎖する際に、カートリッジ側シャッター４０２がトナーカートリッジ４００の縮径部４０１から抜け落ちるのが防止される。

抜け止めリブ４０４が形成される位置は、カートリッジ側シャッター４０２を最大限、縮径部４０１側にスライドさせた場合に、カートリッジ側シャッター４０２がトナー排出口４０３を完全に覆うような位置である。

なお、抜け止めリブ４０４は、トナーカートリッジ４００の縮径部４０１の全周をわたってリング状に形成されてもよいが、１つまたは複数個の突起であってもよい。

図１１は、カートリッジ側シャッターの抜け止め構造を有するトナーカートリッジの他の例を示す。図１１に示すトナーカートリッジ５００では、縮径部５０１の表面とカートリッジ側シャッター５０２の内面にネジがきつてあり、カートリッジ側シャッター５０２の回転によりカートリッジ側シャッター５０２を移動させ、トナー排出口５０３の開閉を行い、ネジがきいていない部分でカートリッジ側シャッター５０２の移動を停止させるものである。

以上、詳細に説明したように、本発明のトナーカートリッジは、カートリッジ側シャッターと本体側シャッターの２つのシャッターを設け、トナーカートリッ

WHAT IS CLAIMED IS:

1. 画像形成装置の現像器に回転可能に装着され、回転しつつ前記現像器に現像剤を供給する現像剤カートリッジであって、一方の端部近傍の周面に現像剤排出孔を有する円筒状カートリッジ本体と、前記円筒状カートリッジ本体の一方の端部近傍の周面に、前記円筒状カートリッジ本体の回転軸方向に、前記現像剤排出孔を開放する位置と閉鎖する位置との間を移動可能に嵌着されたリング状のカートリッジ側シャッターとを具備し、

前記現像器は、現像剤カートリッジが設置されるガイド部と、現像剤カートリッジを回転駆動させる駆動部とを備え、前記ガイド部は、孔を有する本体側シャッターを有し、前記現像剤カートリッジが装着された際に、前記円筒状カートリッジ本体のカートリッジ側シャッターが前記現像剤排出孔を閉鎖する位置から開放する位置に移動し、前記現像剤排出孔が前記本体側シャッターの孔と一致するとともに、前記円筒状カートリッジ本体と前記本体側シャッターが一体的に回転することにより、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔が、前記本体側シャッターの下に設けられた現像剤補給口と一致し、その度に前記現像剤カートリッジ内の現像剤が、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔を介して前記現像剤補給口から前記現像器内に補給される現像剤カートリッジ。

2. 前記現像剤排出孔の径 a 、前記本体側シャッターの孔の径 b 、および前記現像剤補給口の径 c は、 $a \leq b \leq c$ の関係を満たすに請求項 1 に記載の現像剤カートリッジ。

3. 前記カートリッジ側シャッターは、孔を有しており、この孔が前記現像剤排出孔と一致する開放位置と閉鎖する位置との間を移動可能に嵌着されている請求項 1 に記載の現像剤カートリッジ。

4. 前記現像剤排出孔の径 a 、前記カートリッジ側シャッターの孔の径 d 、前記本体側シャッターの孔の径 b 、および前記現像剤補給口の径 c は、 $a \leq d \leq b \leq c$ の関係を満たすに請求項 3 に記載の現像剤カートリッジ。

5. 円筒状カートリッジ本体の内面にスパイラルが形成されている請求項 1 に記載の現像剤カートリッジ。

6. 前記ガイド部と前記駆動部とが一体化されている請求項 1 に記載の現像剤

03506327 024000

カートリッジ。

7. 前記円筒状カートリッジ本体の前記現像剤排出孔の近傍には、トナー飛散防止用シールが設けられている請求項1に記載の現像剤カートリッジ。

8. 前記本体側シャッターは、弾性材料からなる請求項1に記載の現像剤カートリッジ。

9. 前記円筒状カートリッジ本体は、周面に接して設けられた弾性材料からなるローラーにより支持されている請求項1に記載の現像剤カートリッジ。

10. 前記円筒状カートリッジ本体の一方の端部近傍の周面に、前記カートリッジ側シャッターの抜け落ち防止用の突起が形成されている請求項1に記載の現像剤カートリッジ。

11. 前記カートリッジ側シャッターの内面、および前記円筒状カートリッジ本体の前記カートリッジ側シャッターがそれに沿って移動する表面に、両者が螺合するネジが切られており、前記カートリッジ側シャッターは、回転させることにより円筒状カートリッジ本体表面を移動し、ネジが切られていない部分において停止する請求項1に記載の現像剤カートリッジ。

12. 像担持体上の静電潜像を現像剤を用いて現像する現像器と、現像された現像剤像を転写材上に転写する転写器とを具備する画像形成装置であって、

前記現像器は、回転可能に装着され、回転しつつ前記現像器に現像剤を供給する現像剤カートリッジと、現像剤カートリッジが設置されるガイド部と、現像剤カートリッジを回転駆動させる駆動部とを備え、

前記現像剤カートリッジは、一方の端部近傍の周面に現像剤排出孔を有する円筒状カートリッジ本体と、前記円筒状カートリッジ本体の一方の端部近傍の周面に、前記円筒状カートリッジ本体の回転軸方向に、前記現像剤排出孔を開放する位置と閉鎖する位置との間を移動可能に嵌着されたリング状のカートリッジ側シャッターとを具備し、

前記ガイド部は、孔を有する本体側シャッターを有し、

前記現像剤カートリッジが装着された際に、前記円筒状カートリッジ本体のカートリッジ側シャッターが前記現像剤排出孔を閉鎖する位置から開放する位置に移動し、前記現像剤排出孔が前記本体側シャッターの孔と一致するとともに、

前記円筒状カートリッジ本体と前記本体側シャッターが一体的に回転することにより、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔が、前記本体側シャッターの下に設けられた現像剤補給口と一致し、その度に前記現像剤カートリッジ内の現像剤が、前記現像剤排出孔および前記本体側シャッターの孔を介して前記現像剤補給口から前記現像器内に補給される画像形成装置。

13. 前記現像剤排出孔の径 a 、前記本体側シャッターの孔の径 b 、および前記現像剤補給口の径 c は、 $a \leq b \leq c$ の関係を満たすに請求項 12 に記載の画像形成装置。

14. 前記カートリッジ側シャッターは、孔を有しており、この孔が前記現像剤排出孔と一致する開放位置と閉鎖する位置との間を移動可能に嵌着されている請求項12に記載の画像形成装置。

15. 前記現像剤排出孔の径 a 、前記カートリッジ側シャッターの孔の径 d 、前記本体側シャッターの孔の径 b 、および前記現像剤補給口の径 c は、 $a \leq d \leq b \leq c$ の関係を満たすに請求項 14 に記載の画像形成装置。

16. 円筒状カートリッジ本体の内面にスパイラルが形成されている請求項12に記載の画像形成装置。

17. 前記ガイド部と前記駆動部とが一体化されている請求項12に記載の画像形成装置。

18. 前記円筒状カートリッジ本体の前記現像剤排出孔の近傍には、トナー飛散防止用シールが設けられている請求項12に記載の画像形成装置。

19. 前記本体側シャッターは、弾性材料からなる請求項12に記載の現像剤カートリッジ。

20. 前記円筒状カートリッジ本体は、周面に接して設けられた弾性材料からなるローラーにより支持されている請求項12に記載の現像剤カートリッジ。

2 1. 前記円筒状カートリッジ本体の一方の端部近傍の周面に、前記カートリッジ側シャッターの抜け落ち防止用の突起が形成されている請求項 1 2 に記載の現像剤カートリッジ。

２２．前記カートリッジ側シャッターの内面、および前記円筒状カートリッジ本体の前記カートリッジ側シャッターがそれに沿って移動する表面に、両者が螺

合するネジが切られており、前記カートリッジ側シャッターは、回転させることにより円筒状カートリッジ本体表面を移動し、ネジが切られていない部分において停止する請求項 1 2 に記載の現像剤カートリッジ。

0506327 021000

ABSTRACT OF THE DISCLOSURE

画像形成装置の現像器に回転可能に装着され、回転しつつ前記現像器に現像剤を供給する現像剤カートリッジであって、一方の端部近傍の周面に現像剤排出孔を有する円筒状カートリッジ本体と、円筒状カートリッジ本体の一方の端部近傍の周面に、円筒状カートリッジ本体の回転軸方向に、現像剤排出孔を開放する位置と閉鎖する位置との間を移動可能に嵌着されたリング状のカートリッジ側シャッターとを具備する現像剤カートリッジ。

現像剤カートリッジが装着された際に、カートリッジ側シャッターが現像剤排出孔を閉鎖する位置から開放する位置に移動し、現像剤排出孔が本体側シャッターの孔と一致するとともに、円筒状カートリッジ本体と本体側シャッターが一体的に回転することにより、現像剤排出孔および本体側シャッターの孔が、本体側シャッターの下に設けられた現像剤補給口と一致し、その度に現像剤カートリッジ内の現像剤が、現像剤排出孔および本体側シャッターの孔を介して現像剤補給口から現像器内に補給される。

00505327 001000

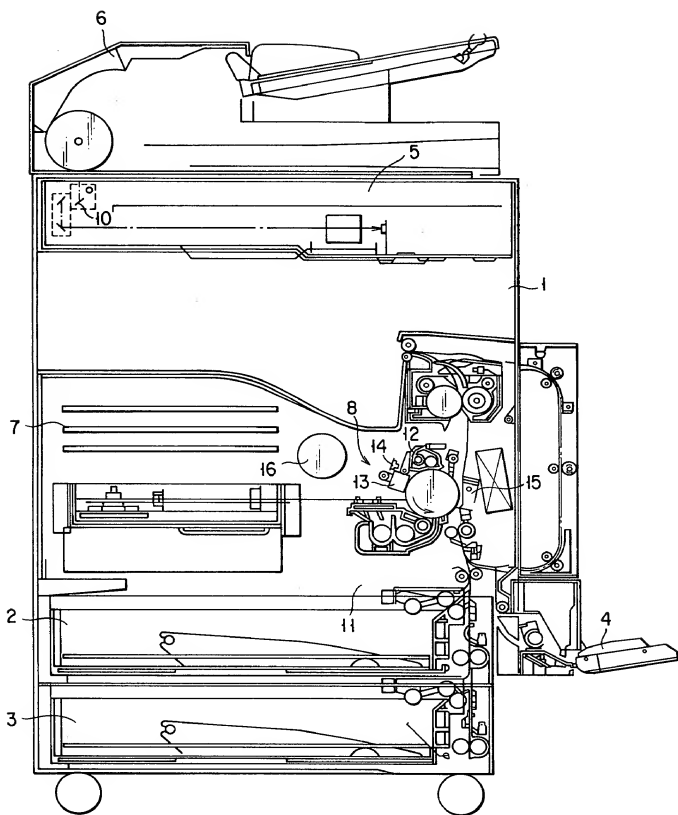


FIG. 1

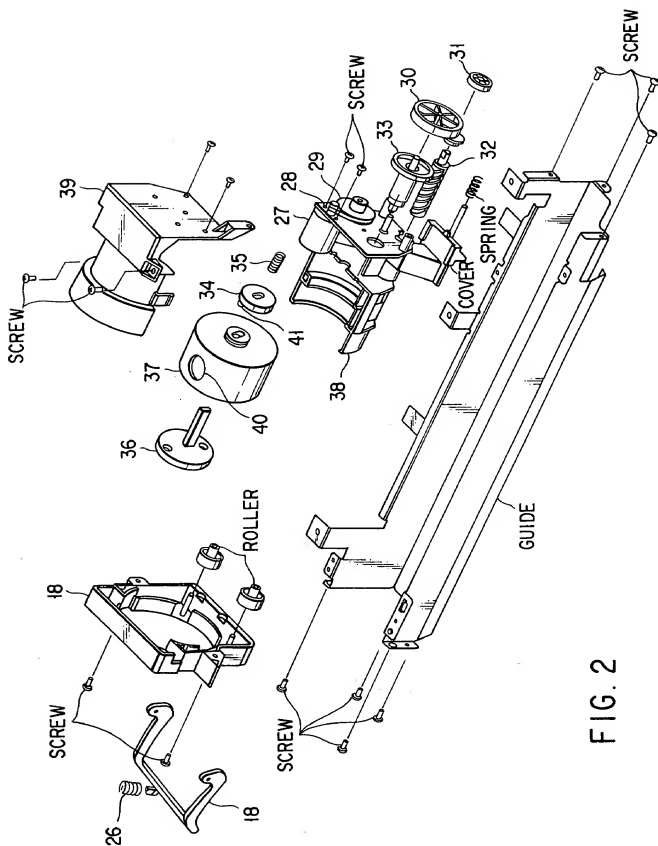


FIG. 2

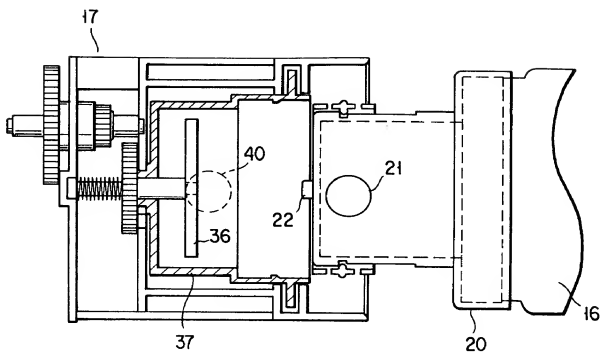


FIG. 3A

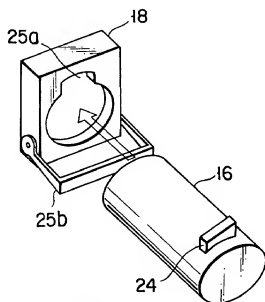


FIG. 3B

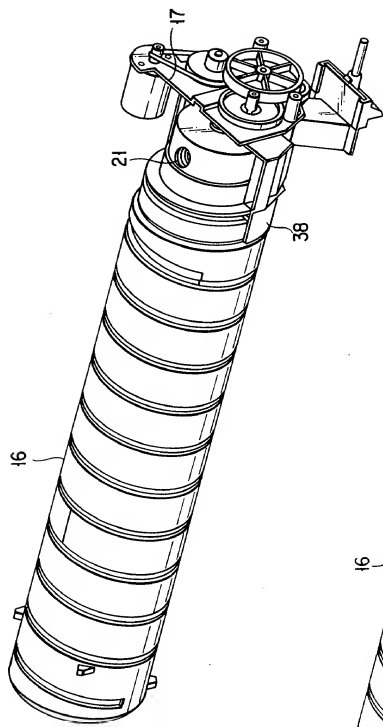


FIG. 4A

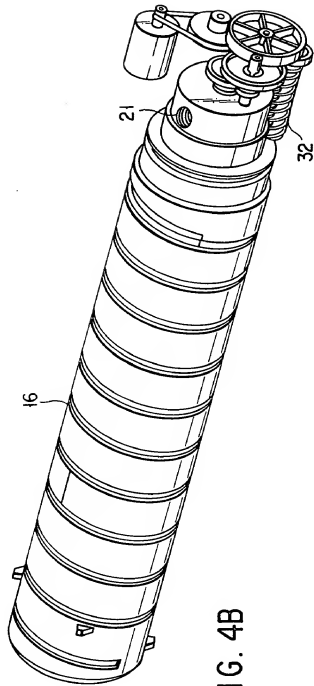


FIG. 4B

FIG. 5A

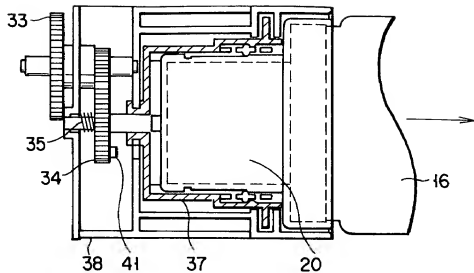


FIG. 5B

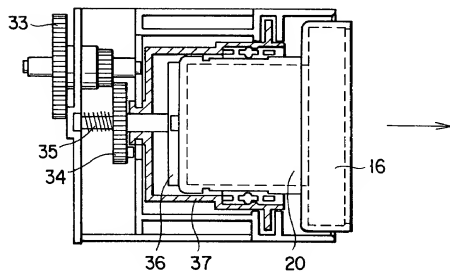
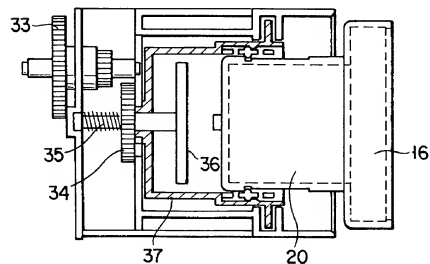


FIG. 5C



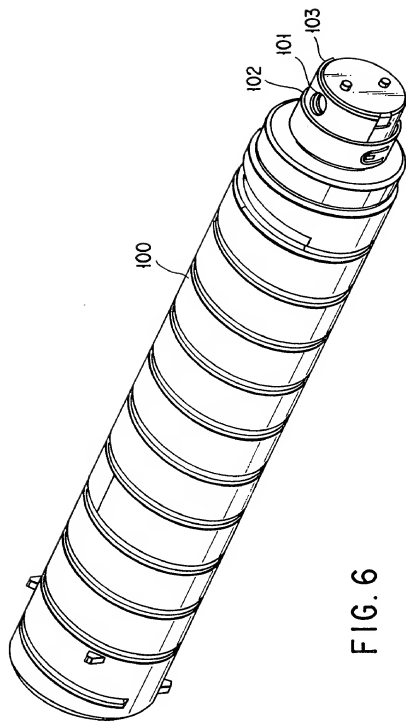


FIG. 6

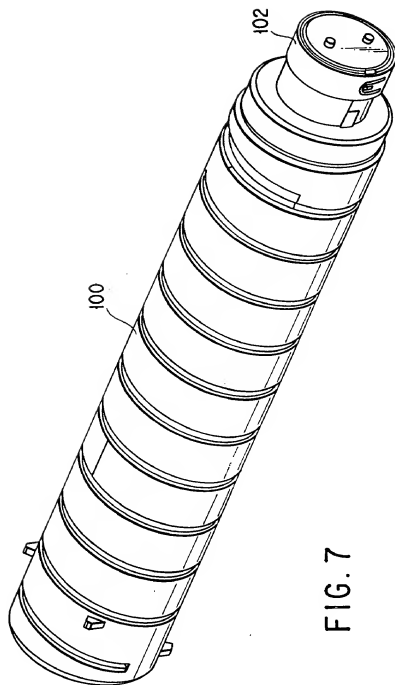
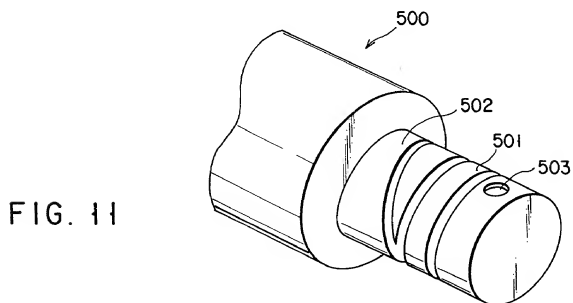
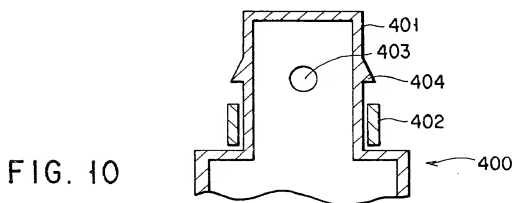
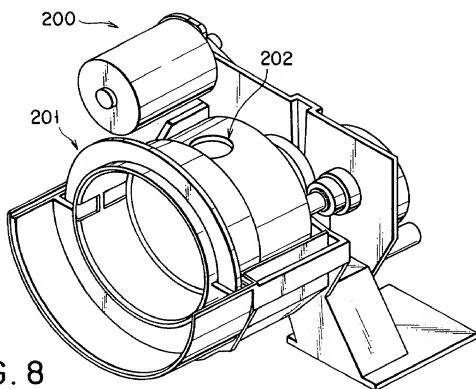


FIG. 7



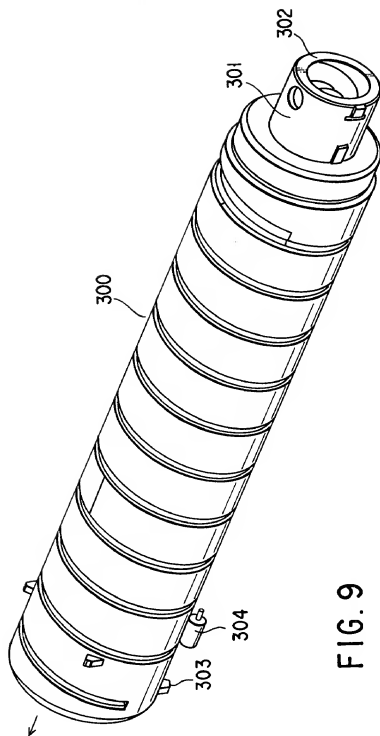


FIG. 9